



Pullman Barrirevaskemaskiner

WPB4700H, WPB4900H, WPB41100H

Funksjoner og fordeler

- Innertrommel med to rom, delt med en Pullmann-skillevegg, gir markedets beste ergonomi og mekaniske funksjon
- Automatisk posisjonering av innertrommelen ved inn- og utlasting
- Automatisk låsing og opplåsing av dørene for ytre trommel
- Markedets største dører
- Utlasting ved hjelp av tyngdekraften, enkleste og raskeste løsning på markedet
- Lydsignal og visuell varsling ved avsluttet syklus gir optimal produktivitet
- Betjeningspanel med intuitiv betjening
 - 8-fargers industriell berøringsskjerm
 - Leser og skriver for Smartkort
 - Electrolux' utvidede menyer
 - Valg mellom 14 språk
- Pneumatiske oppheng som gir minimalt med vibrasjoner
- Poly V-belte og motor med frekvensstyring gir stillestående rotasjon med nøyaktig og konsistent hastighet
- 5-roms såpeboks med manuell mating eller tilkopling til automatisk såpetilførsel

Viktigste tilleggsutstyr

- Fargedisplay på utlastingssiden for best prosesskontroll og produktivitet
- IS – Integrated Saving
- Integrert pH-måler gir bedre sporbarhet
- Automatisk åpning av dørene på innertrommelen når vasken er ferdig
- Kran for uttak av vannprøve
- Dekslar av rustfritt stål
- Kan brukes i rent rom
- Mulighet for halvautomatisk innlasting ved at ytre dør kan åpnes 180°
- Tredje vanninntak
- En ekstra avløpsventil gir mulighet for resirkulering av vannet



Bildene som vises er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.


Viktigste spesifikasjoner			WPB4700H		WPB4900H		WPB41100H	
Normert kapasitet,	fylfaktor 1:10	kg/lb	70/154		90/198		110/242	
	fylfaktor 1:13	kg/lb	54/118		69/152		84/184	
Trommel	volum	l	690		890		1080	
	diameter	ø mm	1050		1050		1050	
Sentrifugering		rpm	720		720		720	
G-faktor			300		300		300	
Oppvarmingsalt.	elektrisitet	kW	54		72		72	
	damp		x		x		x	
Forbruksdata "Normal 65°C" vanlig vaskeprosess med forvask*			El.	Damp	El.	Damp	El.	Damp
Vannforbruk (kalldt)		l	990	990	1190	1190	1490	1490
Energiforbruk (motor/oppvarming)*		kW/t	1.86/15	1.86	2.3/22	2.3	2.4/26	2.4
Dampfforbruk		kg	-	24	-	32	-	36
Trykklufforbruk		l	50	50	50	50	50	50

* Vanlig prosess (fylling 1/10) forvask 3 min 35 °C, tømning 2 min, hovedvask 4 min 65 °C, tømning 2 min, skylling 2 min fordeling 2 min, skylling 2 min, utsuging 2 min, skylling 2 min, utsuging 10 min (kalldt vannstemperatur 15 °C).




Elektriske tilkoblinger*			WPB4700H	WPB4900H	WPB41100H
Oppvarming Spenning					
El.	380-415V 3 AC 50/60 Hz	kW(A)	65.7 (125)	87.7 (160)	91 (160)
Damp eller uoppvarmet	380-415V 3 AC 50/60 Hz	kW(A)	11.7 (40)	15.7 (40)	19 (50)
Vann- og damptilkoblinger					
Vannventiler	DN		32	32	32
Vanntrykk	kPa		50-600	50-600	50-600
Kapasitet ved 250 kPa	l/min		200	200	200
Avløpsventil	ø mm		110	110	110
Avløpskapasitet	l/min		380	380	380
Dampventil	DN		25	25	25
Damptrykk	kPa		300-600	300-600	300-600
Trykkluft	mm		6/8	6/8	6/8
Trykklufttrykk	kPa		550-700	550-700	550-700
Støynivåer					
Støynivå til luft (vasking/utsuging)		dB(A)	64/83	64/83	67/83
Varmeavgivelse					
% av installert effekt, maks.			5	5	5
Transportdata					
Vekt	netto, kg		2600	2800	2900
Mål i mm					
A Bredde			1496	1726	1956
B Dybde			1363	1363	1363
C Høyde			2040	2040	2040
D			990	990	990
E			240	240	240
F			965	1080	1195
G Bare med opsjon for 180° åpning av dør			830	830	830
H Bare med opsjon for 180° åpning av dør			2580	2580	2580
I			790	790	790
K			2075	2075	2075


- | | |
|------------------------|---|
| 1 Elektrisk tilkobling | 7 Tilkobling til eksternt doseringsutstyr |
| 2 Kaldt vann | 8 Såpebeholder |
| 3 Varmt vann | 9 Trykkluft |
| 4 Kaldt bløtt vann | 10 Dør for innlasting/utlasting |
| 5 Damptilkobling | 11 Kontrollpanel |
| 6 Avløp | 12 Ventilasjonstilkobling |

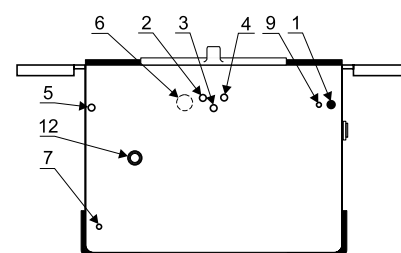


Sett ovenfra

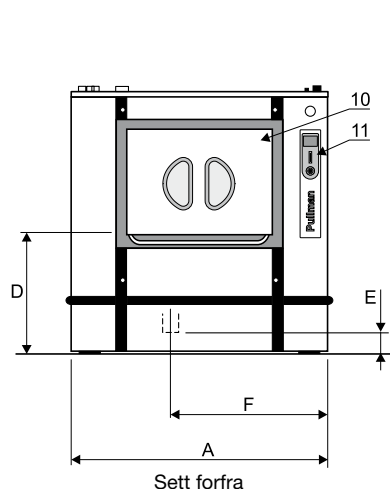

Sett forfra

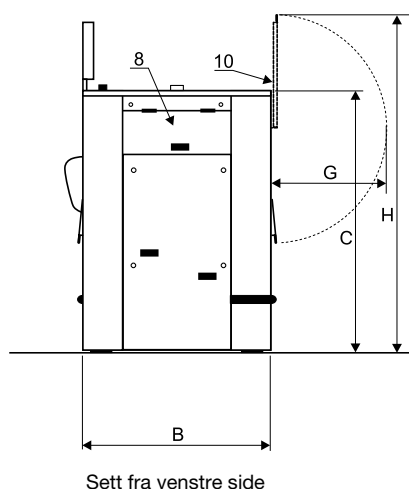

Sett fra venstre side

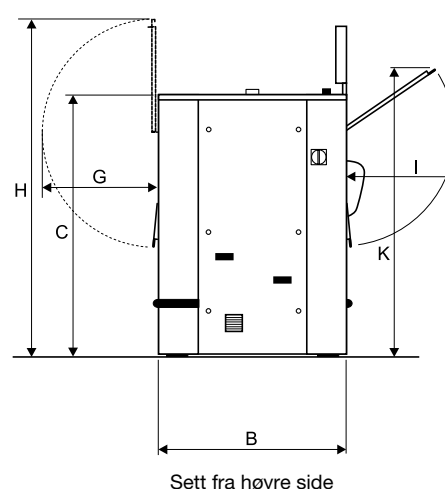

Sett fra høyre side