



Torkskåp

TS560

Produktfördelar

- Lättläst panelskylt integrerad i skåpsdörren på användarvänlig höjd
- Handtag på dörrsidan – handikappvänligt
- Möjlighet att aktivera barnsäker startspärr
- Isolerad dörr / tystare drift / robustare konstruktion
- 30 utdragbara hängare
- Magnetlist på dörrarna - inlåsningsrisken för barn eliminerad
- Justerbara fötter
- Två automatiska torkprogram
- Dörrbrytare som avbryter torkprocessen när dörren öppnas
- Finns med höger- eller vänsterhängd dörr
- Dörren går att hänga om

Tillbehör

- Skoställ för att underlätta torkning av skor och stövlar
- Vanhängare för effektiv torkning av vantar, mössor etc



Huvuddata		TS560
Torkkapacitet*	g/min	17
Elementeffekt	kW	1,5
Energiförbrukning/kg tvätt	kWh	0,6
<small>* 4 kg torrsvikt med 55% restfuktighet efter centrifugering torkar på 2 tim med full effekt inkopplad.</small>		



Thinking of you
Electrolux

Elanslutning		TS560
Spänning		
230V 1AC 50-60 Hz	kW(A)	1,5(10)
Anslutningar		
Evakuering	ø mm	100
Evakuerad luftmängd	m ³ /h	50
Ljudnivå		
Luftburen ljudnivå*	dB(A)	48
Vikt		
	netto kg	56
Dimensioner i mm		
A Bredd		600
B Djup		606
C Höjd		1901
D		1915
E		15
F		60
G		255
H		1089
I		300
J		100

1 Manöverpanel
2 Evakueringsanslutning**



Färg på front och sidopaneler:
blå (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030)
ljusgrå (NCS S3005-R80B), (RAL 260 7005)

* Ljudtestad med full last

** Ansluts med medlevererat dragavbrott och slang



Torkskåpet på bilden är kompletterat med tillbehören skoställ och vanhängare för att underlätta torkning.

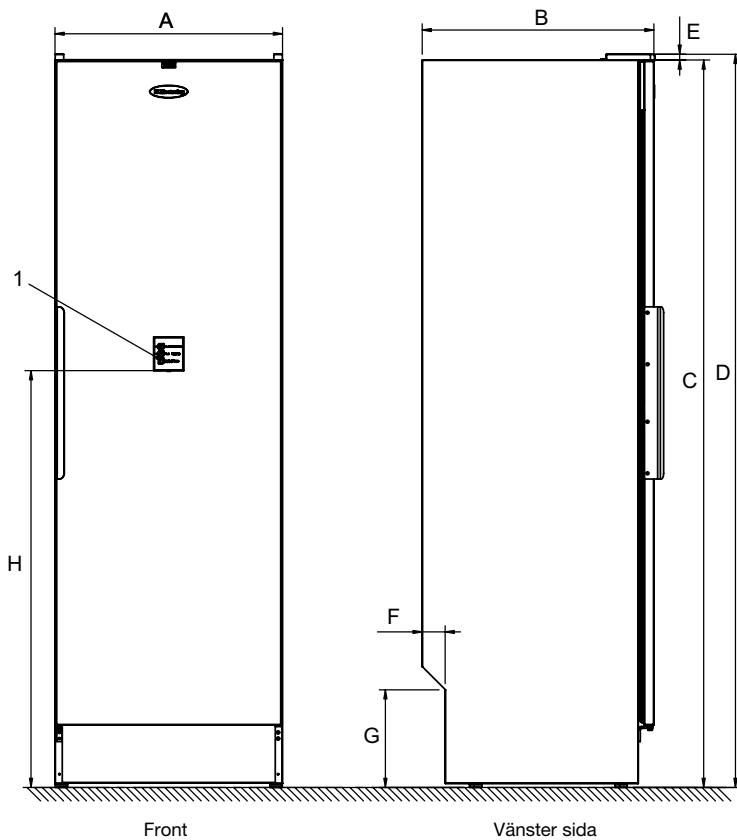

ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS SWEDEN AB
Box 325, 341 26 Ljungby
Telefon 0372-665 00. Fax 0372-864 33.
www.electrolux.se/laundrysystems E-post: els.info@electrolux.se

Share more of our thinking at www.electrolux.com